

ULTRABOND ECO S955 1K

Egykomponensű, oldószermentes (TRGS 610 szerint), szilanizált polimer bázisú nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus) ragasztó bármilyen típusú parkettához



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Bármilyen tömör faanyagú parketta, valamint bármilyen típusú és méretű készparketta vagy többretegű parketta ragasztása.

Jellemző alkalmazások

Az **Ultrabond Eco S955 1K** készparketták, lécparketták, csaphornyos parketták, svédparketták és bármely típusú parketta ragasztására alkalmas. Alkalmas cementkötésű esztrichekre, **Mapecem**, **Mapecem Pronto**, **Topcem**, **Topcem Pronto** vagy hasonló termékek felhasználásával készült esztrichekre, meglévő faanyagú, kerámia, márvány, műkő, stb. felületekre és anhidrit esztrichekre. Használható fűtött aljzatokra is.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultrabond Eco S955 1K** a MAPEI kutatólaboratóriumában kifejlesztett, egykomponensű, szilanizált polimer bázisú, víz és oldószer mentes (TRGS 610 szerint), különösen alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus) ragasztó, amely a következő jellemzőkkel bír:

- felhasználásra kész, egykomponensű ragasztó, amelyhez nem kell edző, ezért nem kell bekeverni. Ha helyesen tárolják, a fel nem használt termék alkalmas marad további felhasználásra;
- a GEV által tanúsított, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású termék (EMICODE EC1 Plus);
- kompatibilis az **Ultracoat** lakkokkal és a lakkok alapozóival, valamint az **Ultracoat** olajokkal;
- nem veszélyes, kizsuzolásán nem tartalmaz figyelmeztető jelzést;
- könnyen felhordható és kitűnő a bordázat stabilitása;
- 20-30%-kal kiadósabb a hagyományos kétkomponensű ragasztóknál alacsony viszkozitásának és simítóval való könnyű teríthetőségének köszönhetően;
- teljesen oldószermentes (TRGS 610 szerint);
- könnyen eltávolítható a készparketta felületekről.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Burkolás előtt a helyiség ablakai és ajtóí legyenek beépítve.
- Az esztrich nedvességtartalma a faanyagú burkolatok fektetéséhez javasolt szabványos értéken és a parketta termékismertetőjében meghatározott szinten belül legyen.
- Ha az aljzat nem megfelelően száraz vagy a maradék nedvességtartalom magasabb az előírtnál, javasoljuk megfelelő párazáró alapozó, például **Eco Prim PU 1K**, **Primer MF**, stb. használatát.
- Ha felszálló nedvesség kockázata áll fenn, az esztrich elkészítése előtt mindig fektessen le párazáró fóliát.
- Ne használja az **Ultrabond Eco S955 1K**-t, ha a hőmérséklet +10°C-nál alacsonyabb vagy +35°C-nál magasabb.
- Nagyobb távolságokra hőszigetelt konténerben szállítása a terméket.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzatot alaposan vizsgálja meg, ellenőrizze állapotát, és készítse elő a parketta fogadására.

· **Cementkötésű esztrichek:** legyenek teljesen érlelték, szárazak, simák és mechanikailag szilárdak. A felületük legyen portól, laza részekről olaj- vagy festékmарadványoktól, stb. mentes. Az esztrich nedvességtartalmát karbidos nedvességtartalom-mérővel ellenőrizze. Ha a maradék nedvességtartalom értéke nagyobb az elfogadható szintnél, várja meg az esztrich kiszáradását, vagy hordjon fel megfelelő párazáró alapozót előzetesen, például **Eco Prim PU 1K-t**, **Primer MF-et**, **Primer EP-t**, **Primer PU60-at**, **Triblock P-t**, stb. A repedéseket az aljzaton **Eporip**-pal, **Eporip Turbo**-val, **Epojet**-tel, stb. javítsa ki.

Ragasztó maradványos vagy régi kiegyenlítő rétegeket tartalmazó aljzatra, továbbá rétegelt lemezre, forgácslapra, kerámia vagy természetes kőre használjon **Eco Prim T-t** alapozóként.

Egyenlítse ki a túlzottan egyenetlen, vagy nem sík felületeket, jó mechanikai jellemzőjű simítóanyagokkal, mint például **Fiberplan**-nal, **Ultraplan**-nal, **Ultraplan Maxi**-val, **Nivorapid**-dal, stb., amelyek közül a kialakítandó vastagságtól függően lehet választani. A parkettázást csak a termék kiszáradást követően lehet megkezdeni (lásd a vonatkozó termékismertetőt). Gyorsszáradású és zsugorodáskompenzált esztrichek készítéséhez használhatja a MAPEI speciális hidraulikus kötőanyagait: **Mapecem**-et, amelyre már 24 óra múlva lehetséges parkettázni, vagy **Topcem**-et, amely már 4 nap után burkolható. Ezek helyett **Topcem Pronto** illetve **Mapecem Pronto** előkevert, felhasználásra kész habarcsok használhatóak, amelyekre már 4 nap illetve 24 óra múlva fektethető parketta. A könnyűbetonra vagy szigetelőrétegre készített nem kötött, illetve a közvetlenül talajra készített esztricheket a felszívógó nedvességtől tartósan el kell szigetelni.

· **Meglévő kerámia-, márványburkolatú, stb. padlók:** a ragasztás megkezdése előtt alaposan tisztítsa meg, és tökéletesen zsírtalanítsa őket. Csak a teljesen száraz felületre hordja fel a ragasztót.

· **Faanyagú padlóburkolat:** győződjön meg arról, hogy a faanyagú padlóburkolat elemei nem mozognak és az aljzatra jól kötöttek. Csiszolással távolítsa el a viasz-, a lakk- és festékrétegeket a fáig, majd porszívózza fel. Ezután megkezdheti a ragasztást.

· **Anhidrid esztrichek:** Ellenőrizze és kövesse az esztrich gyártójának az utasításait. Mindig ellenőrizze, ha az esztrichet csiszolni vagy alapozni kellene.
A Mapei javasolja, hogy csiszolás után hordjon fel egy alapozóréteg **Eco Prim PU 1K-t**, **Eco Prim PU 1K Turbo-t** vagy **Primer MF-et**. A MAPEI nem vállal semmilyen felelőséget, ha az esztrich gyártójának az utasításait nem követik. Kétség esetén keresse a Mapei szaktanácsadásának segítségét.

A ragasztó terítése

Faburkolatokhoz ajánlott MAPEI fogazott simítóval terítse el a ragasztót az aljzaton.


Csak annyi ragasztót hordjon fel, amennyit kb. 50-60 percen belül le tud burkolni normál hőmérsékleten (+23°C-on, 50% relatív páratartalom mellett). Ha már előzetesen megbontott csomagolást használ fel, nyissa fel a vödört és távolítsa el a ragasztó felszínén keletkezett esetleges bőrréteget, majd a fentiek szerint terítse a ragasztót az aljzatra. A felszíni bőrréteg megvédi a maradék ragasztót.



A csomagolás könnyen kibontható



A lezáró fólia könnyen és gyorsan eltávolítható

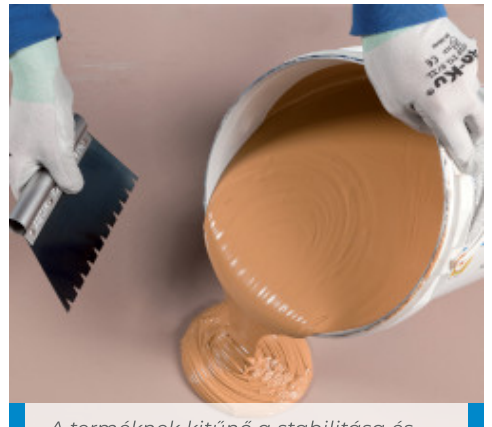

A terméknek kitűnő a stabilitása és tartása



Kitűnő bedolgozhatóság és bordastabilitás



Nagy formátumú készparketta tisztítása Cleaner L-lel

JÁRHATÓ

A padlók kb. 12 óra múlva.

CSISZOLÁS

A csiszolást 3 nap várakozás múlva lehet elkezdni. A felületre került esetleges ragasztó **Cleaner L**-el könnyen eltávolítható.

TISZTÍTÁS

Amíg az **Ultrabond Eco S955 1K** friss, **Cleaner L**-el vagy más, speciális tisztítóanyaggal lehet lemosni. Kikeményedése után csak mechanikus úton vagy **Pulicol 2000**-rel lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

800-1200 g/m².

KISZERELÉS

15 kg-os műanyag vödör.

ELTARTHATÓ

Eredeti, bontatlan csomagolásban normál körülmények között legalább 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Gyermekektől távol tartandó. Használata közben és azután, valamint száradáskor biztosítson jó szellőzést. Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a termék használata közben. Ha szembe vagy bőrre kerül, öblítse le azonnal bő, tiszta vízzel. Ne engedje a terméket a csatornarendszerbe, vízfolyásba vagy talajba. Csak üres edények újrahasznosíthatók. A megszáradt termék maradványok normal háztartási hulladékként kezelhetők. Tartósítószer mentes termék; Allergiás egyének hívják a következő telefonszámot: +36-1-4766464. Kötés közben metanol válik ki. Biztosítson állandó szellőzést a termék használata közben. Biztosítson megfelelő szellőzést a padlóburkolat fektetését követően néhány napon keresztül. Viseljen védőkesztyűt.

A termék tartalmaz:

ásványi töltőanyagokat, kötőanyagokat, adalékszárt, katalizátort, stabilizátort, lágyítót, pigmenteket (VdI-RL 01/June 2018). SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	krémes paszta
Szín:	bézs vagy barna
Sűrűség (g/m ³):	1,60
Szárazanyag tartalom (%):	100
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	37000 (7-es rotor - 50 fordulat/perc)
– EMICODE: – Blauer Engel:	EC1 Plus - nagyon alacsony kibocsátású DE-UZ 113 For further information refer to the Safety Data Sheet
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Bedolgozási hőmérséklet:	+10°C-tól +35°C-ig
Nyitott idő (bőrösödés):	50-60 perc
Utánigazítási idő:	1 óra 45 perc – 2 óra
Járható:	kb. 12 óra múlva
Csiszolható:	3 nap múlva
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK	
Shore A keménység (7 napos korban +23°C-on):	45
Tapadószilárdság faanyag - beton (N/mm ²):	2
Tapadószilárdság faanyag - kerámia (N/mm ²):	2
Szakadási nyúlás (7 napos korban +23°C-on) (%):	200
Hőállóság:	-20°C-tól +80°C-ig

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

270-1-2020 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

