





reddot winner 2020  
best of the best



reddot winner 2020  
best innovative product

### BURKOLATVÁLTÓ PROFIL UL20X5 TRANSITION PROFILE UL20X5

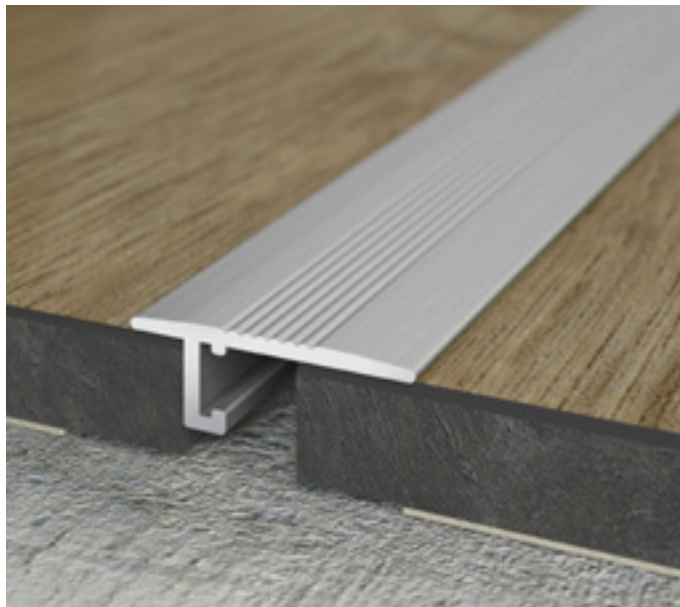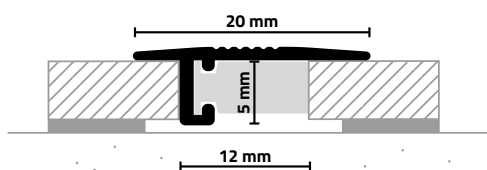

Az UL20X5 burkolatváltó profil diszkrét és innovatív átmenetet hoz létre az azonos vastagságú padlók között, és bárhol, ahol csatlakozásokat és dilatációs hézagokat ki kell alakítani a beton szerkezetek hőtágulása miatt.

*The transition profile UL20X5 creates a discreet and innovative transition of same level floorings - wherever connection and expansion joints have to be maintained in terms of construction efforts.*

#### Alkalmaz:

Parkettákhoz, laminált padlókhoz, design padlókhoz és hidegburkolathoz

#### Suitable for:

Parquet, Laminate, design floors and tiles

#### Burkolat vastagság:

5 mm-től

#### For covering thicknesses:

From 5 mm

#### Dilatációs hézag szélessége:

5 - 13 mm

#### Wide transition joint:

5 - 13 mm

#### Szerelés:

Klipsszel (eszköz nélkül)

#### Mounting:

Clips (without tools)

#### Profil hosszúság:

200 cm

#### Profile length:

200 cm

#### Anyag:

Eloxált alumínium

#### Material:

Anodized aluminum

#### Eloxált réteg vastagsága:

Class 15 (DIN EN 17611)

#### Thickness of anodised layer:

Class 15 (DIN EN 17611)

#### Karc- és kopásállóság:

Class 33 (DIN EN 13329)

#### Scratch and wear resistance:

Class 33 (DIN EN 13329)

#### Szükséges kiegészítők:

- Klipsz (CLIP5)
- Szerelő eszköz (MH100) - opcionális

#### Required accessories:

- Clips (CLIP5)
- Mounting aid (MH100) - optional

Ezüst selyem matt EV1  
Silver silk matt EV1

Titanium selyem matt C31  
Titanium silk matt C31

Fekete selyem matt C35  
Black silk matt C35

Fehér finoman strukturált RAL 9016  
White finely structured RAL 9016

Arany selyem matt EV3  
Gold silk matt EV3

