

Műszaki adatlap Floorliner™ vapor

Dátum: 2021. január

A termék tulajdonságai



Floorliner™ vapor

A Floorliner™ vapor erős, puha tapintású filcből áll. A hátoldala csúszásgátló bevonattal (Opticoat™), a felülete pedig egy vízálló, csúszásgátló és páraáteresztő bevonattal van ellátva. Fektetett padlóburkolatok védelmére tervezték, és a leggyakoribb felületeken alkalmazható. * A csúszásgátló bevonat nagymértékű tapadásának (Opticoat™) és a fóliaszál kompozit nagy sűrűdési ellenállásának köszönhetően a Floorliner™ vapor magas szintű munkavédelmet biztosít.

Tulajdonságok

Filc

Poliészter

Hátoldali bevonat

Nyomásra érzékeny akrilát bevonat

Film réteg

Polietilén

Vastagság

> 1.8 mm

Szín

Fehér

Műszaki jellemzők

Szakítószilárdság MD/CD EN ISO 10319

> 3 kN/m / 4 kN/m

Szakadási nyúlás MD / CD EN ISO 10319

80% / 100% (+/- 10%)

Dinamikus átszakítási ellenállás (kúpejtő teszt)
DIN EN 13433

30 mm (+/- 10%)

Oldószerekkel/folyadékokkal szembeni ellenállás

A terméket sikeresen tesztelték az alatta lévő felület védelmére víz, motorolaj, kenőanyagok, a kereskedelembe kapható tisztítószer és WD-40-el szemben. *

Tapadóerő (Landolt módszer)

10 N (+/- 10%)

Csúszási súrlódási együttható száraz
DIN ISO 51131:2014-02

>0.45


Csúszási súrlódási együttható nedves
DIN ISO 51131:2014-02

>0.35

Vízgőz áteresztőképesség

>15g/m²d

Alkalmazása

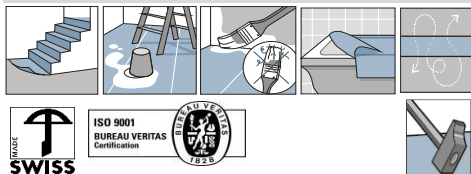

A Floorliner™ vapor ideiglenes felületvédelmet nyújt minden olyan padló számára, melyek fektetés után is diffundálnak. Könnyen vágható. A filc könnyen tisztítható és újra felhasználható mindaddig, amíg a hátlap sértetlen, szennyeződésektől és portól mentes. Magasabb nedvességtartalmú padlókhöz a Solprotec terméket ajánljuk.

Tárolás / Használat előtt

A Floorliner™ vapor-t eredeti csomagolásában, száraz és fagymentes helyen kell tárolni. A tárolás során kerülje a közvetlen napfényt. Használat előtt javasoljuk a szobahőmérsékletre történő akklimatizálást.

Használati útmutató

Használati útmutató

A védeni kívánt felületnek tisztának, száraznak, olaj- és oldószermesmentesnek kell lennie. A tapadóerő a ragasztóoldal és a felület érintkezési területétől függően alakul ki; minél simább a felület, annál nagyobb a tapadószilárdság. Az ideális felületi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között van. Az alacsonyabb hőmérséklet csökkentheti a tapadószilárdságot. Javasoljuk, hogy hosszú távú használat esetén 2-4 hetente ellenőrizze a terméket és az alatta lévő felületet (a védett felületről, a környezeti feltételektől és a termékre nehezedő terheléstől függően) *.

Fektetés előtt kapcsolja ki a padlófűtést. A felesleges páratartalmat előzetesen ki kell vonni egy megfelelő készülékkel. Az új felületek legkorábban 72 óra elteltével takarhatók le. Ideális szobahőmérséklet + 10/25 °C, megengedett páratartalom 50 - 60%. Alapvetően kérjük, tartsa be a gyártó / szállító előírásait / várakozási idejét az aljzat száradási idejére vonatkozóan. Fektetéskor figyelembe kell venni az alkalmazási területen uralkodó sajátos körülményeket.

Fektetés: 10 cm-es átfedéssel

További termékinformációk

A Floorliner™ vapor nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket (VOC). Légzésvédő maszk használata normál körülmények között nem szükséges. A Floorliner™ környezetbarát. Használat után háztartási hulladékként ártalmatlanítható abban az esetben, ha csak normálisan szennyezett (pl. festék- és vakolatmaradványokkal). (Fektetési utasítások)

(További fontos információkat a túldalalon talál.)

*Fontos információ a termék használatához

Számos olyan körülmény, amely a Landolt ellenőrzésén kívül esik, és amelyet csak a felhasználó ismer, befolyásolhatja a termék viselkedését egy adott alkalmazási helyzetben. A lehetséges tényezők sokasága miatt javasoljuk, hogy **végezzenek alkalmazási tesztek a tesztfelületeken** az eredeti körülmények között.

Ide tartozik többek között a ragasztóbevonat hatékonysága és kompatibilitása az alatta lévő felülettel.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a termék többnyire páraálló, de csak korlátozott mértékben alkalmazható diffúzió-aktív felületeken.

Ezenkívül javasoljuk, hogy előzetesen tesztelje a fent nem említett oldószerekkel és folyadékokkal szembeni ellenállást.

A terméket csak álló autókban, repülőgépekben vagy más közlekedési eszközökben használja.

Fontos megjegyzések a Műszaki Dokumentációra vonatkozóan

Az itt ismertetett műszaki információk, ajánlások és egyéb információk saját tesztjeinken és tapasztalatainkon alapulnak, amelyeket megbízhatónak tartunk, de amelyekért nem vállalunk garanciát vagy felelősséget. Az ismertetett adatok a mi laboratóriumainkban és külső intézetekben elért átlagok. Kisebb eltérések előfordulhatnak a vizsgáló berendezések eltérései miatt. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtassunk.

Korlátozott jótállás / Garancia

Hacsak a Landolt nem erősítette meg a kiterjesztett garanciát, a Landolt csak azt szavatolja, hogy a Floorliner[™] vapor a szállításkor megfelel a termék specifikációinak. Ezenkívül a Landolt nem vállal további garanciákat vagy kötelezettségeket olyan esetleges hibákért, amelyek bármilyen intézkedésből vagy alkalmazásból származhatnak. Ha a termék nem felel meg ennek a jótállásnak, a Landoltnak lehetősége van csereszállításra vagy a vételár visszatérítésére.

A Landolt nem vállal felelősséget - bármilyen jogi okból - bármilyen egyéb veszteségért vagy kárért, amely közvetlenül vagy közvetve a termék használatából és alkalmazásából származhat.

A Landolttal fennálló üzleti kapcsolatból eredő viták rendezésének helyszíne a társaság székhelye szerinti területileg illetékes bíróság (CH 8752 Näfels). A svájci törvények rendelkezései az irányadók.



Fritz Landolt AG
Bahnhofstrasse 35
8752 Näfels -
Switzerland
+41 55 618 51 00

<http://www.landolt.com/indoor-losungen/schutz-losungen/>